



## INTEGRAZIONE SOLARE


Grazie al kit con valvola termostatica il NEXT EVO X OUTDOOR è predisposto per l'integrazione di impianti solari. Una soluzione ecologica per evitare sprechi ed aumentare il risparmio energetico.

## CONTROLLO REMOTO



NEXT EVO X OUTDOOR è controllabile a distanza grazie al controllo remoto installabile in qualsiasi ambiente interno.

In questo modo è possibile regolare la temperatura dall'interno dell'abitazione e anche selezionare la modalità di funzionamento ECO per il risparmio energetico.

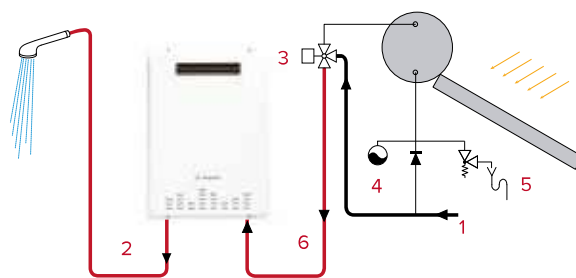

1 Acqua fredda  
2 Acqua preriscaldata  
3 Valvola termostatica

4 Vaso di espansione  
5 Valvola di scarico  
6 Acqua calda

# NEXT EVO X OUTDOOR

NEW



ANTI-GELO



ALTA EFFICIENZA



CONTROLLO ELETTRONICO



INSTALLAZIONE IN ESTERNO



INTEGRAZIONE SOLARE



/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore

/ Accensione elettronica con controllo di fiamma

/ Rapporto di modulazione fino a 1:5

/ Non necessita di apparato scarico fumi

/ Comando remoto di serie

/ Pressione minima di funzionamento 0,2 bar

/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 3 l/min

/ Funzione antigelo di serie: fino a -20°

/ Protezione IPX5D


/ Installazione esterna tipologia A3

CLASSE ENERGETICA



## DATI TECNICI

		11*	16*	22	26
Categoria gas		I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P	I2H3B/P
Tipo		A3	A3	A3	A3
Potenza termica nominale	kW	22	30	44	52
Potenza termica minima	kW	7,8	8,9	8,5	9,5
Campo di modulazione		1,3	1,3	1,5	1,5
Portata termica nominale	kW	19,2	26,9	38,3	45,2
Portata termica minima	kW	6,8	7,5	7,6	8,6
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Portata minima di funzionamento	l/min	3	3	3	3
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	16	22	26
Tensione di alimentazione (frequenza 50 HZ)	V	230	230	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	38	40	50
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	-20	-20	-20	-20
Potenza sonora	dB(A)	58	63	61	63
Tipo di protezione elettrica	IP	X5	X5	X5	X5
Peso	kg	13	15	18,5	18,5

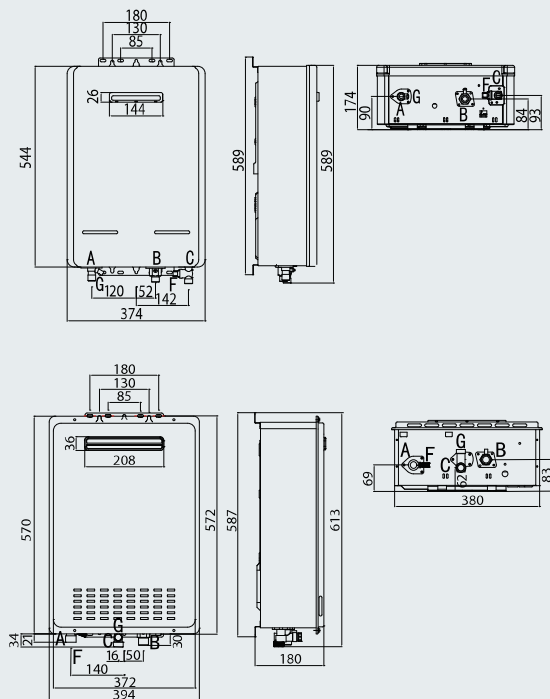

- A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- B. Ingresso Gas 1/2"
- C. Ingresso acqua fredda 1/2"
- F. Scarico valvola di sicurezza
- G. Valvola di scarico

## NEXT EVO X OUTDOOR



Classe energetica

Profilo di prelievo

11 EU\* 16 EU\* 22 EU 26 EU

A A A A

M XL XXL XXL

Modello NG	3632457	3632459	3632461	3632462
Modello GPL	3632458	3632460	kit optional	kit optional
PREZZI IN EURO	780,00	890,00	1.094,00	1.313,00

\* DISPONIBILE DA MARZO 2019

Descrizione	N° pezzi per pallet
NEXT EVO X OUTDOOR 11	48
NEXT EVO X OUTDOOR 16	40